

CASSETTE NASPO MODELLO NIAGARA CONFORMI ALLA UNI EN 671-1



NASPO NIAGARA ROSSO CON PORTELLO CON LASTRA INFRANGIBILE



Cassetta in acciaio spessore 1 mm verniciata con polvere epossidica sp 70 μ di colore rosso RAL 3000. Completa di lancia UNI 25 a norma UNI EN 671-1. Valvola d'intercettazione da 1" gas. Tubazione PYTON \varnothing 25 mm a norma UNI 9488 e certificata EN 694. Chiusura con sigillo numerato. Configurazione antinfortunistica. Adesivo simbolo di identificazione. Tutti i modelli sono aperti posteriormente per facilitare l'installazione a muro. A richiesta è disponibile la lamiera di chiusura posteriore per installazioni diverse.

NASPO NIAGARA ROSSO CON PORTELLO PIENO



Elevate prestazioni: K=34.9



Chiusura a sigillo

Dimensioni in mm cassette:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 650 x Alt 600 x prof. 200
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 750 x Alt 700 x prof. 200



Chiusura a sigillo

Con pyton bianco DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
1200	NA15B	15 m
1201	NA20B	20 m
1202	NA25B	25 m
1203	NA30B	30 m

Con pyton rosso DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
1220	NA15R	15 m
1221	NA20R	20 m
1222	NA25R	25 m
1223	NA30R	30 m

Con pyton bianco DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
1205	NC15B	15 m
1206	NC20B	20 m
1207	NC25B	25 m
1208	NC30B	30 m

Con pyton rosso DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
1225	NC15R	15 m
1226	NC20R	20 m
1227	NC25R	25 m
1228	NC30R	30 m

NASPO NIAGARA BIANCO CON PORTELLO CON LASTRA INFRANGIBILE



Cassetta in acciaio spessore 1 mm verniciata con polvere epossidica sp 70 μ di colore bianco RAL 9010. Completa di lancia UNI 25 a norma UNI EN 671-1. Valvola d'intercettazione da 1" gas. Tubazione PYTON \varnothing 25 mm a norma UNI 9488 e certificata EN 694. Chiusura con sigillo numerato. Configurazione antinfortunistica. Adesivo simbolo di identificazione. Tutti i modelli sono aperti posteriormente per facilitare l'installazione a muro. A richiesta è disponibile la lamiera di chiusura posteriore per installazioni diverse.

NASPO NIAGARA BIANCO CON PORTELLO PIENO



Elevate prestazioni: K=34.9



Chiusura a sigillo

Dimensioni in mm cassette:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 650 x Alt 600 x prof. 200
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 750 x Alt 700 x prof. 200



Chiusura a sigillo

Con pyton bianco DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
1212	NBL15B	15 m
1213	NBL20B	20 m
1214	NBL25B	25 m
1215	NBL30B	30 m

Con pyton rosso DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
1230	NBL15R	15 m
1231	NBL20R	20 m
1232	NBL25R	25 m
1233	NBL30R	30 m

Con pyton bianco DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
1216	NBP15B	15 m
1217	NBP20B	20 m
1218	NBP25B	25 m
1219	NBP30B	30 m

Con pyton rosso DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
1235	NBP15R	15 m
1236	NBP20R	20 m
1237	NBP25R	25 m
1238	NBP30R	30 m

CASSETTE NASPO MODELLO NIAGARA CONFORMI ALLA UNI EN 671-1



NASPO NIAGARA DA INCASSO ROSSO CON PORTELLO CON LASTRA INFRANGIBILE



Cassetta in acciaio spessore 1 mm verniciata con polvere epossidica sp 70µ di colore rosso RAL 3000. Completa di lancia UNI 25 a norma UNI EN 671-1. Valvola d'intercettazione da 1" gas. Tubazione PYTON Ø 25 mm a norma UNI 9488 e certificata EN 694. Chiusura con sigillo numerato. Configurazione antinfortunistica. Adesivo simbolo di identificazione. Tutti i modelli sono aperti posteriormente per facilitare l'installazione a muro. A richiesta è disponibile la lamiera di chiusura posteriore per installazioni diverse.

NASPO NIAGARA DA INCASSO ROSSO CON PORTELLO PIENO



Elevate prestazioni: K=34.9

Dimensioni di incasso delle cassette in mm:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 630 x Alt 580 x prof. 200
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 630 x Alt 580 x prof. 200
Dimensione in mm della cornice:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 680 x Alt 630 x prof. 5
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 780 x Alt 730 x prof. 5

Chiusura a sigillo

Chiusura a sigillo

Con pyton bianco DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
1171	NIL15B	15 m
1172	NIL20B	20 m
1173	NIL25B	25 m
1174	NIL30B	30 m

Con pyton rosso DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
1175	NIL15R	15 m
1176	NIL20R	20 m
1177	NIL25R	25 m
1178	NIL30R	30 m

Con pyton bianco DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
1241	NIP15B	15 m
1242	NIP20B	20 m
1243	NIP25B	25 m
1244	NIP30B	30 m

Con pyton rosso DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
1245	NIP15R	15 m
1246	NIP20R	20 m
1247	NIP25R	25 m
1248	NIP30R	30 m

NASPO NIAGARA DA INCASSO BIANCO CON PORTELLO CON LASTRA INFRANGIBILE



Cassetta in acciaio spessore 1 mm verniciata con polvere epossidica sp 70µ di colore bianco RAL 9010. Completa di lancia UNI 25 a norma UNI EN 671-1. Valvola d'intercettazione da 1" gas. Tubazione PYTON Ø 25 mm a norma UNI 9488 e certificata EN 694. Chiusura con sigillo numerato. Configurazione antinfortunistica. Adesivo simbolo di identificazione. Tutti i modelli sono aperti posteriormente per facilitare l'installazione a muro. A richiesta è disponibile la lamiera di chiusura posteriore per installazioni diverse.

NASPO NIAGARA DA INCASSO BIANCO CON PORTELLO PIENO



Elevate prestazioni: K=34.9

Dimensioni di incasso delle cassette in mm:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 630 x Alt 580 x prof. 200
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 630 x Alt 580 x prof. 200
Dimensione in mm della cornice:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 680 x Alt 630 x prof. 5
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 780 x Alt 730 x prof. 5

Chiusura a sigillo

Chiusura a sigillo

Con pyton bianco DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
1280	NIB15B	15 m
1281	NIB20B	20 m
1282	NIB25B	25 m
1283	NIB30B	30 m

Con pyton rosso DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
1284	NIB15R	15 m
1285	NIB20R	20 m
1286	NIB25R	25 m
1287	NIB30R	30 m

Con pyton bianco DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
1288	NIN15B	15 m
1289	NIN20B	20 m
1290	NIN25B	25 m
1291	NIN30B	30 m

Con pyton rosso DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
1292	NIN15R	15 m
1293	NIN20R	20 m
1294	NIN25R	25 m
1295	NIN30R	30 m

CASSETTE NASPO MODELLO NIAGARA CONFORMI ALLA UNI EN 671-1



NASPO NIAGARA ROSSO CON PORTELLO CON LASTRA INFRANGIBILE E VANO PORTA ESTINTORE



NASPO NIAGARA ROSSO CON PORTELLO PIENO E VANO PORTA ESTINTORE



Elevate prestazioni: K=34.9



Chiusura a sigillo

Dimensioni in mm cassette:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 950 x Alt 600 x prof. 200
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 1050 x Alt 700 x prof. 200



Chiusura a sigillo

Con pyton bianco DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
3199	NA15BP	15 m
3200	NA20BP	20 m
3201	NA25BP	25 m
3202	NA30BP	30 m

Con pyton rosso DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
3209	NA15RP	15 m
3210	NA20RP	20 m
3211	NA25RP	25 m
3212	NA30RP	30 m

Con pyton bianco DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
3204	NC15BP	15 m
3205	NC20BP	20 m
3206	NC25BP	25 m
3207	NC30BP	30 m

Con pyton rosso DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
3214	NC15RP	15 m
3215	NC20RP	20 m
3216	NC25RP	25 m
3217	NC30RP	30 m

NASPO NIAGARA BIANCO CON PORTELLO CON LASTRA INFRANGIBILE E VANO PORTA ESTINTORE



NASPO NIAGARA BIANCO CON PORTELLO PIENO E VANO PORTA ESTINTORE



Elevate prestazioni: K=34.9



Chiusura a sigillo

Dimensioni in mm cassette:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 950 x Alt 600 x prof. 200
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 1050 x Alt 700 x prof. 200



Chiusura a sigillo

Con pyton bianco DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
3219	NBL15BP	15 m
3220	NBL20BP	20 m
3221	NBL25BP	25 m
3222	NBL30BP	30 m

Con pyton rosso DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
3229	NBL15RP	15 m
3230	NBL20RP	20 m
3231	NBL25RP	25 m
3232	NBL30RP	30 m

Con pyton bianco DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
3224	NBP15BP	15 m
3225	NBP20BP	20 m
3226	NBP25BP	25 m
3227	NBP30BP	30 m

Con pyton rosso DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
3234	NBP15RP	15 m
3235	NBP20RP	20 m
3236	NBP25RP	25 m
3237	NBP30RP	30 m

CASSETTE NASPO MODELLO NIAGARA CONFORMI ALLA UNI EN 671-1



NASPO NIAGARA ROSSO DA INCASSO CON PORTELLO CON LASTRA INFRANGIBILE E VANO PORTA ESTINTORE



Chiusura a sigillo

Elevate prestazioni: K=34.9

Con pyton bianco DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
3239	NIL15BP	15 m
3240	NIL20BP	20 m
3241	NIL25BP	25 m
3242	NIL30BP	30 m

Dimensioni di incasso delle cassette in mm:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 950 x Alt. 600 x prof. 200
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 1050 x Alt. 700 x prof. 200
Dimensione in mm della cornice:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 985 x Alt. 635 x prof. 25
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 1035 x Alt. 735 x prof. 25

Con pyton rosso DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
3249	NIL15RP	15 m
3250	NIL20RP	20 m
3251	NIL25RP	25 m
3252	NIL30RP	30 m

NASPO NIAGARA ROSSO DA INCASSO CON PORTELLO PIENO E VANO PORTA ESTINTORE



Chiusura a sigillo

Elevate prestazioni: K=34.9

Con pyton bianco DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
3244	NIP15BP	15 m
3245	NIP20BP	20 m
3246	NIP25BP	25 m
3247	NIP30BP	30 m

Con pyton rosso DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
3254	NIP15RP	15 m
3255	NIP20RP	20 m
3256	NIP25RP	25 m
3257	NIP30RP	30 m

NASPO NIAGARA BIANCO DA INCASSO CON PORTELLO CON LASTRA INFRANGIBILE E VANO PORTA ESTINTORE



Chiusura a sigillo

Elevate prestazioni: K=34.9

Con pyton bianco DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
3339	NIB15BP	15 m
3340	NIB20BP	20 m
3341	NIB25BP	25 m
3342	NIB30BP	30 m

Dimensioni di incasso delle cassette in mm:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 950 x Alt. 600 x prof. 200
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 1050 x Alt. 700 x prof. 200
Dimensione in mm della cornice:
Per naspi da 15÷20 m - Largh. 985 x Alt. 635 x prof. 25
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 1035 x Alt. 735 x prof. 25

Con pyton rosso DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
3349	NIB15RP	15 m
3350	NIB20RP	20 m
3351	NIB25RP	25 m
3352	NIB30RP	30 m

NASPO NIAGARA BIANCO DA INCASSO CON PORTELLO PIENO E VANO PORTA ESTINTORE



Chiusura a sigillo

Elevate prestazioni: K=34.9


Con pyton bianco DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
3344	NIN15BP	15 m
3345	NIN20BP	20 m
3346	NIN25BP	25 m
3347	NIN30BP	30 m

Con pyton rosso DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
3354	NIN15RP	15 m
3355	NIN20RP	20 m
3356	NIN25RP	25 m
3357	NIN30RP	30 m

CASSETTE NASPO "LINEA DISEGNO" CONFORMI ALLA UNI EN 671-1



NASPO A PARETE "LINEA DISEGNO" DI COLORE ROSSO RAL 3000




Naspi con cassetta in acciaio sp. 15/10 verniciati con polvere al poliestere a norma ISO 9227 di colore rosso RAL 3000. Maniglie e cerniere in ottone cromato, clip di chiusura e predisposizione per sigillo. Portello in vetro di silicato sodio-calcico di sicurezza temprato termicamente, che ha superato le prove di resistenza agli urti e di frammentazione previste rispettivamente dalle norme: BS 6206:1981 e UNI EN 12150-1/01 PAR.8.

Chiusura a sigillo



NASPO A PARETE "LINEA DISEGNO" DI COLORE GRIGIO RAL 3000

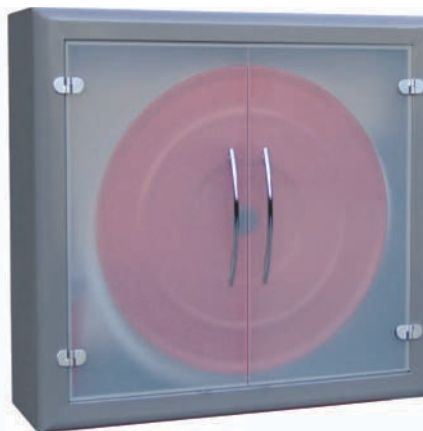

Naspi con cassetta in acciaio sp. 15/10 verniciati con polvere al poliestere a norma ISO 9227 di colore grigio RAL 9006. Maniglie e cerniere in ottone cromato, clip di chiusura e predisposizione per sigillo. Portello in vetro di silicato sodio-calcico di sicurezza temprato termicamente, che ha superato le prove di resistenza agli urti e di frammentazione previste rispettivamente dalle norme: BS 6206:1981 e UNI EN 12150-1/01 PAR.8.

Chiusura a sigillo



Dimensioni cassette in mm:

Per naspi da 15÷20 m - Largh. 695 x Alt. 660 x prof. 222
Per naspi da 25÷30 m - Largh. 810 x Alt. 765 x prof. 222

Elevate prestazioni: K=34.9

Elevate prestazioni: K=34.9

Con pyton bianco DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
3110	ND15B	15 m
3111	ND20B	20 m
3112	ND25B	25 m
3113	ND30B	30 m

Con pyton rosso DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
3114	ND15R	15 m
3115	ND20R	20 m
3116	ND25R	25 m
3117	ND30R	30 m

Con pyton bianco DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
3119	NDG15B	15 m
3120	NDG20B	20 m
3121	NDG25B	25 m
3122	NDG30B	30 m

Con pyton rosso DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
3123	NDB15R	15 m
3124	NDB20R	20 m
3125	NDB25R	25 m
3126	NDB30R	30 m



NASPI PIVOTANTI "F1" UNI EN 671-1 ED ACCESSORI PER NASPI



NASPI PIVOTANTI MODELLO "F1"



Naspo pivotante con braccetto. Costruito in lamiera verniciata rossa, completo di tubazione di alimentazione da 0,80 cm, valvola di intercettazione 1" F/F, tubazione semirigida PYTON bianco o rosso. Diametro bobina 550 mm per 15-20 metri. Diametro bobina 650 mm per 25-30 metri. A norma UNI EN 671/1



Elevate prestazioni: K=34.9

Con pyton bianco DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
850	NP15B	15 m
851	NP20B	20 m
852	NP25B	25 m
853	NP30B	30 m

Con pyton rosso DN 25

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
854	NP15R	15 m
855	NP20R	20 m
856	NP25R	25 m
857	NP30R	30 m

PORTELLO PER NASPO IN NICCHIA



In acciaio zincato con verniciatura a base di resine poliesteri speciali per esterni RAL 3000. Chiusura sigillabile

Il portello abbinato ai naspi F1 serve per rendere a norma naspi esistenti installati in nicchia prima dell'obbligo della marcatura CE

ART.	CODICE	DIM. mm (alt. x larg. x prof.)
847	PNF1	820 x 820 x 30

SPEZZONE PYTON DA 1 METRO CON MOLLA



Specificare tipo di attacco in fase d'ordine

ART.	CODICE	TIPO
740	SP25	BIANCO
744	SPR25	ROSSO

CASSETTA IN PLASTICA PER NASPO F1



La cassetta abbinata ai naspi F1 serve per rendere a norma naspi esistenti installati prima dell'obbligo di marcatura CE

Naspo e tubazione esclusi

ART.	CODICE
849	CNF1

VALVOLA A SFERA 1" PER NASPI



ART.	CODICE
743	VSN

LANCIA A ROTAZIONE UNI 25 PER NASPI



attacco femmina 1"

ART.	CODICE
1050	LVAR25

TUBAZIONI PYTON CONFORME ALLA NORMATIVA EN 694



La tubazione semirigida PYTON è prodotta in conformità alla normativa EN 694. La calza tessile è composta da una robusta struttura di ordito in poliestere A.T. e da una trama di monofilo di poliestere. Il sottostrato impermeabilizzante è particolarmente indicato per ridurre al minimo le perdite di carico ed è resistente all'ozono. A richiesta disponibile con un rivestimento protettivo in resina nitrilica per esaltare la resistenza all'abrasione senza compromettere la flessibilità del prodotto (modello RED).

Pyton bianco al metro

ART.	CODICE
739	MP25

Pyton rosso al metro

ART.	CODICE
749	MPR25

Pyton bianco DN 25 raccordato 1" GAS M/F

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
761	SP2515	15 m
762	SP2520	20 m
763	SP2525	25 m
764	SP2530	30 m

Pyton rosso DN 25 raccordato 1" GAS M/F

ART.	CODICE	Lunghezza tubazione
745	SPR2515	15 m
746	SPR2520	20 m
747	SPR2525	25 m
748	SPR2530	30 m